


# SafeThermo 75

Sicherheit bestätigt mit dem ift-Zertifikat



**RC3** von  
IFT Rosenheim

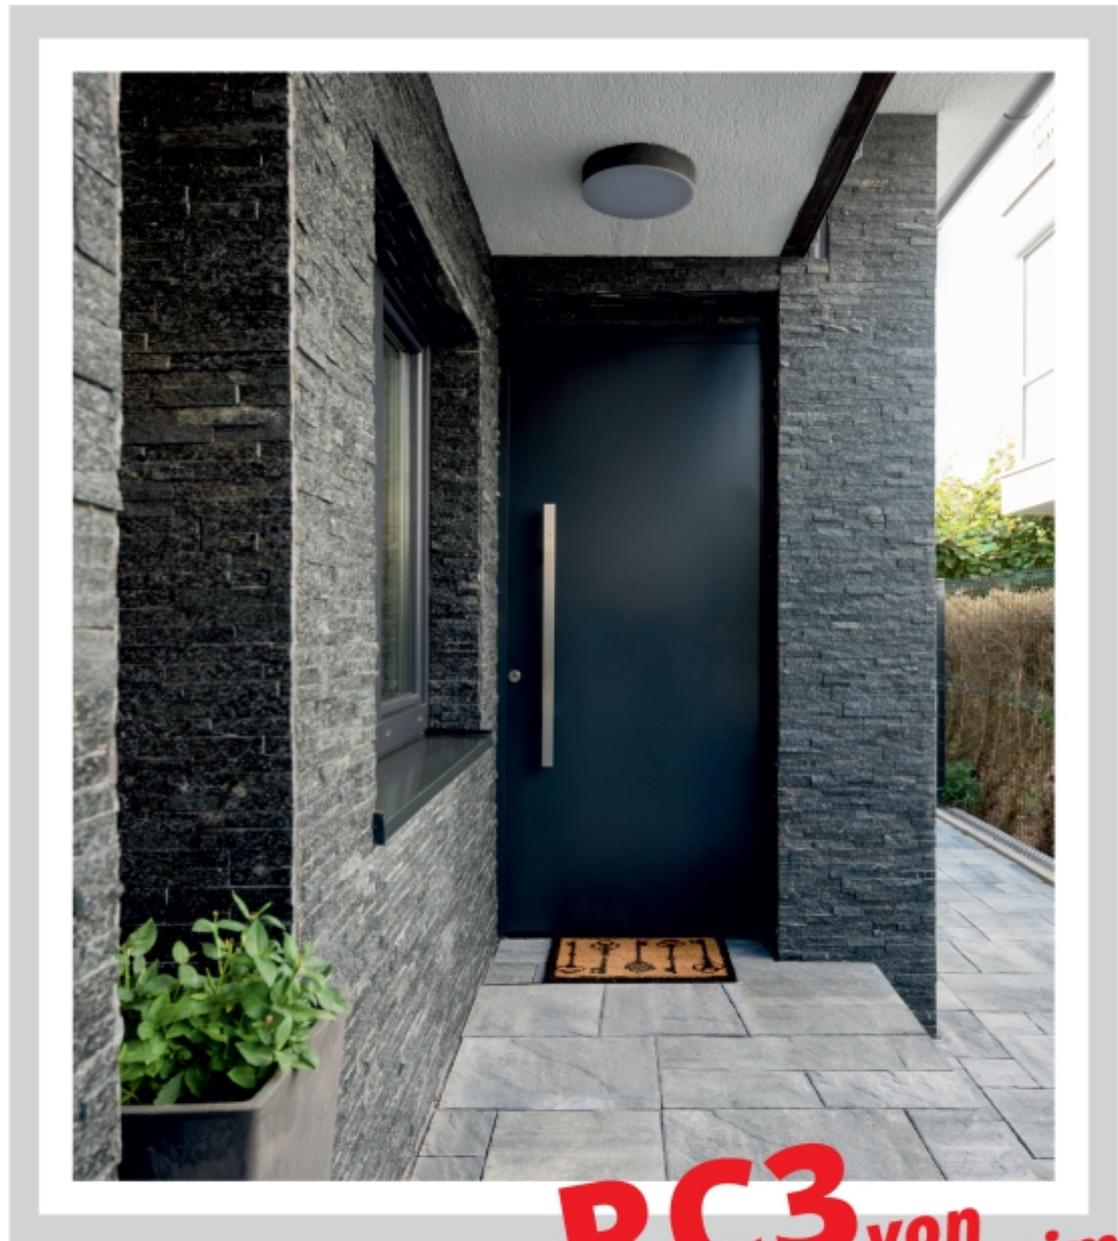

\* $U_d = 0,8$   
W/m<sup>2</sup>K



P01 Lapis



P02 Irys



P03 Veneris



P11 Ebur



P12 Onyx



P13 Orca



P21 Solis



P22 Adamas




P23 Murrina



P31 Citrinus



P32 Beryllus

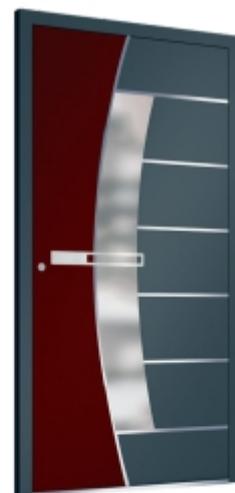

P33 Margarita

# STANDARD AUSSTATTUNG

SYSTEM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bautiefe von Rahmen und Flügel <b>75 mm</b>, nach innen geöffnete Tür,</li> <li>• thermische flache Aluminiumschwelle 14,5 mm, eloxiert.</li> </ul>
FÜLLUNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beideseitig flügelüberdeckende Türfüllung - 75 mm.</li> </ul>
FARBEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jede Farbe aus RAL- und Feinstruktur-Farbtöne aus der verfügbaren Farbpalette. Sonderlösungen: Zweifarbigkeit, also Kombination von zwei Farben - anders innen und außen oder Holzdekorstruktur, sind gegen Aufpreis wählbar.</li> </ul>
GLASAUFBAU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4-fach Verglasung mit warmer Kante, Wärmedurchgangskoeffizient <math>U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math>.</li> <li>• Aufbau: innen - Sicherheitsglas 33.1 (VSG); in der Mitte - Klarglas, Sainato weiß, Chinchilla weiß, Master-Carre weiß; außen - VSG 44.6 (P5A).</li> </ul>
BESCHLAG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GU-Secury DR in der Klasse 4 - mehrfach manual.</li> <li>• Innen - Drücker und Rosette auf getrennten Schilden aus Edelstahl.</li> <li>• Außen - Eingelassene Ringrosette aus Edelstahl und zur Auswahl ohne Aufpreis Stoßgriff aus Edelstahl in drei Längen 800, 1400, 1800 mm (rechteckig 40x20 mm).</li> <li>• Profilzylinder BKS Livius 5000 mit Not- und Gefahrenfunktion und fünf Schlüsseln,</li> <li>• 3 Stück dreiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe wie Rahmenfarbe.</li> </ul>
MÄßBESCHRÄNKUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einflügelige Tür: Standard: Breite 850 - 1150 mm   Höhe 2000 - 2150 mm</li> <li>• Sonder: max. Breite bis 1300 mm   max. Höhe bis 2500 mm</li> </ul>




Innen ▶

Drücker und Rosette auf getrennten Schilden und Profilzylinder BKS Livius 5000 mit Not- und Gefahrenfunktion aus Edelstahl.



3 Stück dreiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe wie die Rahmenfarbe.



◀ Außen



Eingelassene Ringrosette aus Edelstahl und zur Auswahl ohne Aufpreis Stoßgriff aus Edelstahl in drei Längen 800, 1400, 1800 mm (rechteckig 40x20 mm)

## ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Biometrische Öffnungssystem mit Fingerprint montiert auf dem Edelstahl Stangengriff und automatisch verbunden mit den Türverriegelungsmotoren.

Auswahlmöglichkeit einer schwarzen Griffstange mit integriertem Fingerprint.



# TÜREN WEHREND DER TESTS



## FARBEN | GLÄSSER

Musterfarben RAL -  
Farbauswahl aus der Farpalette RAL



9016



9006



8019



7016



9005



7001



6005



3004

Wood colour  
effect



BUCHE



KIEFER



WINCHESTER



GOLDEICHE

Tiger -  
Strukturlack



9009ST





9008ST



9007ST



9006ST

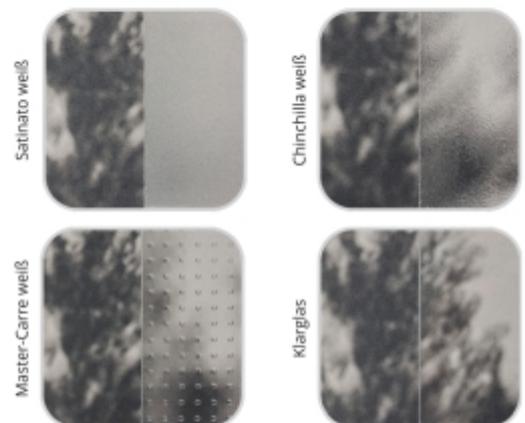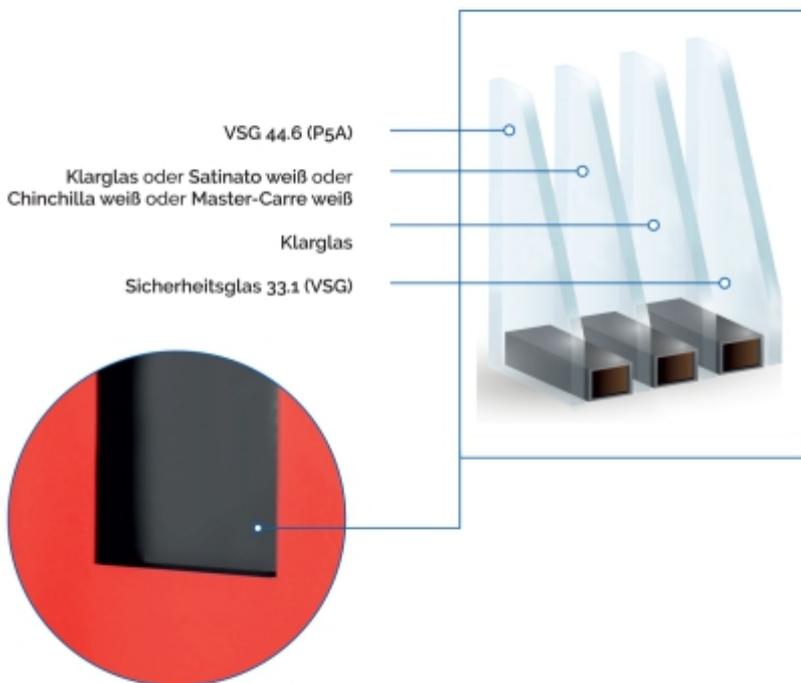

**PROFILNET**  
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Vertragshändler