


EcoThermo 75

Eingangstür für alle





P50 Crystallus

- Farbe: RAL 7016
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P51 Opalus

- Farbe: RAL 7001
- Türfüllung mit Frasen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P52 Turcosa

- Farbe: RAL 9016
- Türfüllung mit Frasen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1600 mm



P53 Succinum

- Farbe: RAL 9016
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P54 Topazium

- Farbe: RAL 7016
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1600 mm



P55 Medea

- Farbe: RAL 7001
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P56 Malachites

- Farbe: RAL 7016
- Glas: Satinato weiß
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 800 mm



P57 Carbunculus

- Farbe: RAL 7001
- Glas: Satinato weiß
- Aufgeklebte Edelstahlapplikationen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1600 mm



P58 Amethystus

- Farbe: RAL 7016
- Glas: Satinato weiß
- Aufgeklebte Edelstahlapplikationen
- Stoßgriff: aus Edelstahl mit einer Länge von 1600 mm

TÜRARTEN UND MAßE

TYPE IV



Einflügelige Tür mit Oberlicht in einer Rahme

Maßbeschränkungen:
Breite 800 - 1100 mm
Höhe 2000 - 2250 mm

Oberlicht Höhe: 300-500

TYPE I



Einflügelige Tür

Maßbeschränkungen:
Breite 800 - 1100 mm
Höhe 2000 - 2250 mm

TYPE II



Einflügelige Tür mit Seitenteil in einer Rahme

Maßbeschränkungen:
Breite 1100 - 1600 mm
(Festverglasung 300-500 mm
Flügel 800-1100 mm)
Höhe 2000 - 2250 mm

TYPE III




Einflügelige Tür, mit Seitenteilen in einer Rahme

Maßbeschränkungen:
Breite 1400 - 2100 mm
(Festverglasung 300-500 mm,
Flügel 800-1100 mm)
Höhe 2000 - 2250 mm

FARBEN | GLÄSSER

Beispiele Sonderfarben
RAL und Tiger-Strukturlack

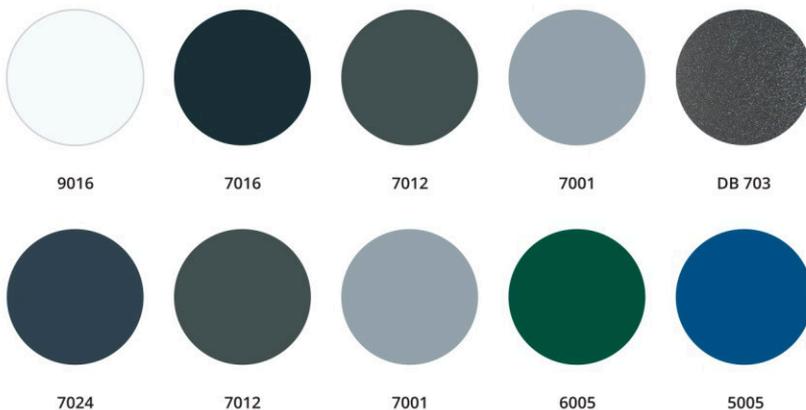

Klarglas



Crepi weiß



Satinato weiß



Master-Carre weiß



STANDARD AUSSTATTUNG UND QUERSCHNITT VON ECOTHERMO 75



Innen | Außen

Drücker und Rosette auf getrennten Schilden und Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion aus Edelstahl.


GU MR2 3-fach Verriegelung manuel.



3 Stück zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar. Farbe wie die Rahmenfarbe.


Thermische flache Aluminiumschwelle 20 mm, eloxiert.

Bautiefe von Rahmen und Flügel 75 mm. Möglichkeit der PLUS Wärmedämmung.

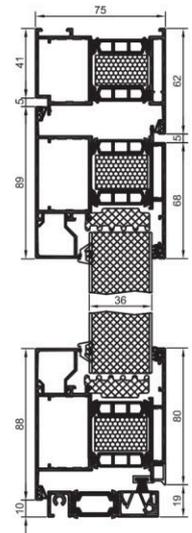

EcoThermo 75 Plus

Tür mit Einsatzfüllung mit zusätzlicher hochwärmegeädämter Rahmen- und Flügelisolierung (PLUS)

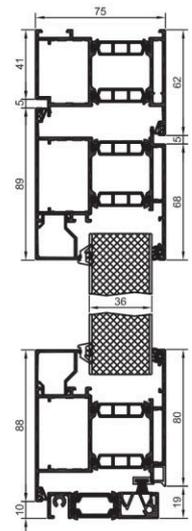

EcoThermo 75

Tür mit Einsatzfüllung

SYSTEM

- Bautiefe von Rahmen und Flügel **75 mm**, nach innen geöffnete Tür,
- Serie **Plus** mit zusätzlicher hochwärmegeädämter Rahmen- und Flügelisolierung ausgestattet,
- thermische flache Aluminiumschwelle 20 mm, eloxiert,

FARBEN

- Fünf Farbe aus RAL im Standard. Alle Farben aus RAL und Tiger Structurlack im Aufpreis,

FÜLLUNG

- Einsatzfüllung 36 mm dicke. Zwei Modellen mit Edelstahlapplikationen,

GLASAUFBAU

- 3-fach Verglasung mit warmer Kante, Wärmedurchgangskoeffizient $U_g=0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Aufbau: innen- Klarglas; in der Mitte - Klarglas, Sainato weiss, Crepi weiss, Master-Carre weiss; außen - Klarglas,

BESCHLAG

- GU MR2 3-fach Verriegelung manuel,
- Innen | Außen - Drücker und Rosette auf getrennten Schilden aus Edelstahl,
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion und drei Schlüßeln,
- 3 Stück zweiteilige Türbänder, dreidimensional verstellbar, Farbe wie Rahmenfarbe.



Vertragshändler