

# ProThermo 75

Przemysłana wizytówka domu



JAKOŚĆ  
GWARANTOWANA



LAT  
GWARANCJI



\* $U_d = 0,8$   
W/m<sup>2</sup>K



**P01 Lapis**

- kolor RAL 7016
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1800 mm




**P02 Irys**

- kolor RAL 7016
- aplikacja ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1800 mm



**P03 Veneris**

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 800 mm



**P11 Ebur**

- kolor RAL 3004
- pochwyt ze stali nierdzewnej model PW 72




**P12 Onyx**

- kolor RAL 7016
- panel frezowany
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1400 mm



**P13 Orca**

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- pochwyt ze stali nierdzewnej model PW 10





**P21 Solis**

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 800 mm




**P22 Adamas**

- kolor RAL 7001
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 800 mm



**P23 Murrina**

- kolor RAL 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1800 mm



**P31 Citrinus**

- kolor RAL 7016
- panel frezowany
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej na dł. 1400 mm



**P32 Beryllus**

- kolor RAL 9007
- panel frezowany
- pochwyt łukowy na dł. 800 mm



**P33 Margarita**

- kolor RAL 3004 / 7016
- aplikacje ze stali nierdzewnej zlicowane z panelem
- szyba Satinato
- pochwyt ze stali nierdzewnej model PZ 76



# TYPY DRZWI I WYMIARY

TYP I



Drzwi jednoskrzydłowe

Wymiary standardowe:  
szer 850 - 1100 mm  
wys 2000 - 2150 mm

TYP II



Drzwi jednoskrzydłowe z bocznym  
naświetlem w jednej ramie

Wymiary standardowe:  
szer 1150 - 1650 mm  
(kwatera stała 300-500 mm | kwatera czynna 850-1100 mm)  
wys 2000 - 2150 mm

TYP III



Drzwi jednoskrzydłowe z bocznymi  
naświetlami w jednej ramie

Wymiary standardowe:  
szer 1450 - 2150 mm  
(kwatera stała 300-500 mm | kwatera czynna 850-1100 mm)  
wys 2000 - 2150 mm

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wewnątrz





Klamka i rozетка ze stali  
nierdzewnej na osobnym  
szyldzie oraz wkładka BKS  
ze sprzęgłem.



Zewnątrz



Pochwyt prostokątny 40x20 mm  
ze stali nierdzewnej na długość  
800, 1400 lub 1800 mm  
montowany na panelu. Rozetka okrągła ze stali  
nierdzewnej.



Okucie 3-punktowe GU  
MR2 sterowane kluczem.



3-sztuki  
dwuskrzydłowych  
zawiasów z regulacją  
w 3 płaszczyznach,  
w kolorze ramy.

Niski próg  
z przekładką termiczną.

Grubość ramy i skrzydła 75  
mm, możliwość zastosowania  
docieplenia PLUS.

# STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DRZWI PROTHERMO 75

## SYSTEM

- szerokość zabudowy ramy i skrzydła **75 mm**, profil skrzydła zlicowany z ramą,
- drzwi otwierane do wewnątrz,
- seria **Plus** wyposażona w dodatkowe kliny docieplające w ramie i skrzydle,
- niski próg 20 mm z przekładką termiczną w kolorze eloskowanym.

## KOLORYSTYKA KONSTRUKCJI

- każdy kolor z palety RAL i palety kolorów strukturalnych Tiger, zgodnie z dostępną paletą kolorów. Za dopłatą są rozwiązania nietypowe jak bikolor, czyli inny kolor wewnątrz i zewnątrz czy też lakierowanie w kolorystyce drewnopodobnej.

## PANELE

- grubość 36 mm i 44 mm dla paneli wkładanych (**Basic**) lub 75 mm dla paneli dwustronnie zlicowanych (**Exclusive**),
- wszystkie aplikacje ze stali nierdzewnej od zewnątrz zlicowane z panelem.

## SZYBA

- standardowo szyba dwukomorowa z ciepłą ramką Swiss Spacer o współczynniku przenikalności ciepła  $U_g=0,5$  W/m<sup>2</sup>K dla paneli Exclusive, lub  $U_g=0,6$  W/m<sup>2</sup>K dla paneli Basic,
- budowa zespolenia: wewnątrz szyba bezpieczna 33.1 (VSG), w środku do wyboru szyba przezierna, szyba Satinato, Master Carre, szynszyla biała, od zewnątrz szyba przezierna.

## OKUCIE


- zamek listwowy 3-punktowy GU MR2 sterowany kluczem,
- od wewnątrz klamka i rozетка na dwóch sztydach ze stali nierdzewnej,
- od zewnątrz okrągła rozетка wpuszczana w panel oraz do wyboru, w jednej cenie, trzy wysokości pochwyty montowanych na panelu (kształt prostokątny 40x20mm) ze stali nierdzewnej 800, 1400, 1800 mm,
- wkładka BKS z funkcją sprzęgła, w standardzie z 3 kluczami,
- zawiasy dwuskrzydłkowe, z możliwością regulacji w 3 poziomach (3D), 3 sztuki na skrzydle, kolor zawiasów taki sam jak kolor ramy.

## PRZEKRÓJ TECHNICZNY I TERMIKA DRZWI PROTHERMO 75




# KOLORY | SZYBY

Przykładowe kolory RAL

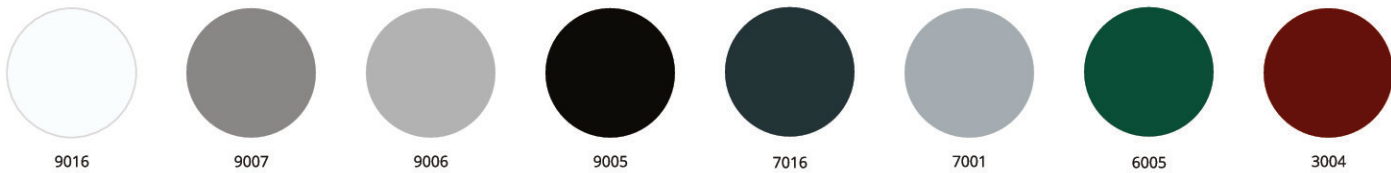


Przykładowe lakiery strukturalne

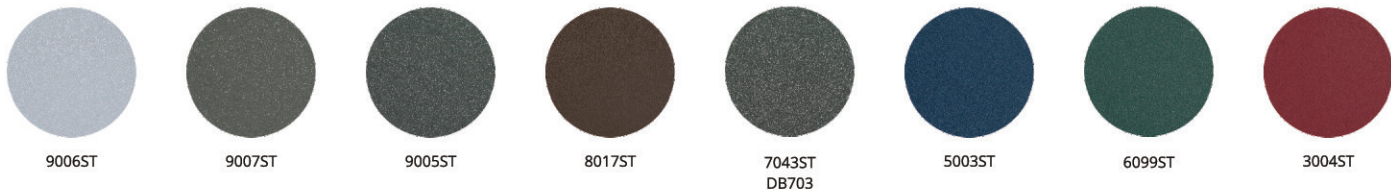

Satinato biała



Szynszyla biała



Master Carre biała



Szyba przezierna

## PROPONOWANE WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Okucie GU Automatic 3 ze stali nierdzewnej, 4-punktowe automatyczne z pełną listwą na ramie i skrzydle.



Czytnik linii papilarnych lub klawiatura montowany na skrzydle, zintegrowane z silnikami ryglującymi drzwi automatycznie w 3 punktach, z magnetycznym przejściem pomiędzy ramą i skrzydłem.

Rozetka antywłamaniowa od strony zewnętrznej ze stali nierdzewnej i wkładka antywłamaniowa serii BKS 5000 Livius, w klasie 6 z kartą bezpieczeństwa.



Klamka ze stali nierdzewnej na długim szyldzie.

Elektrozamek z funkcją DZIEŃ/NOC możliwość podłączenia do napięcia 6/12 lub 12/24 V



Zawiasy Rollband 3-skrzydłkowe, montowane trzy sztuki na skrzydle z regulacją 3D.



Partner handlowy