

AK-Flex 2

Nowy, praktyczny i energooszczędny system rolet nakładanych



DOSKONAŁA TERMIKA I AKUSTYKA

Roleta AK-Flex 2 gwarantuje doskonałe właściwości akustyczne i termiczne. W zależności od zastosowanej skrzynki i osłony można osiągnąć wartości (RW) do 46/47 dB i współczynnik przenikania ciepła nawet do 0,35 W/m²K bez dodatkowych działań.

ŁATWY MONTAŻ


Rolety nakładane AK-Flex 2 są niezwykle elastyczne i łatwe w montażu. Budowa modułowa pozwala na wykorzystanie tych samych części takich jak: boki, łożyska, ślizgi dla wszystkich wariantów skrzynek. Dzięki wspomnianej konstrukcji – głębokość i wysokość skrzynki może zostać w każdej chwili zmieniona. Tym samym z łatwością można dostosować ją do różnych budynków.

OCHRONA PRZED INSEKTAMI

Roleta Alukon AK-Flex 2 pozwala także na zintegrowanie siatki chroniącej przed insektami. Siatka chroni przed uciążliwymi owadami latem, a zimą jest niewidoczna i chowa się w skrzynce. Siatka przeciw owadom wykonana jest z trwałego materiału odporne na wilgoć w kolorze czarnym lub szarym.

BOGATA KOLORYSTYKA

Roleta AK-Flex 2 oferuje wyjątkową paletę kolorów standardowych i drewnopodobnych. Istnieje możliwość pokrycia lakierem proszkowym w kolorystyce podobnej do RAL oraz strukturalnym dzięki czemu możliwy jest dobór koloru rolety do indywidualnych wymagań klienta. Dla osiągnięcia jeszcze lepszego efektu można zamówić prowadnice w wersji foliowanej paletą Renolit.

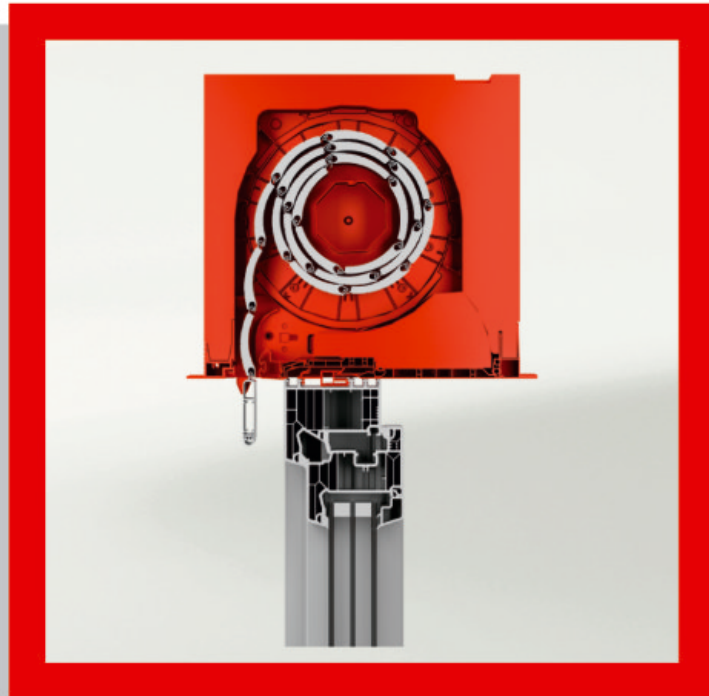

OSŁONA TYPU ZIP | ZABEZPIECZENIE PRZED WYPADNIĘCIEM



Jednym z ciekawszych rozwiązań jest możliwość zamontowania w skrzynce osłony przeciwsłonecznej ZIP. To nowatorskie rozwiązanie w którym specjalna tkanina chroni wnętrze przed promieniami słonecznymi i promieniowaniem UV zapewniając także zaciemnienie. W odróżnieniu od pionowych markiz dostępnych na rynku, osłona typu ZIP dzięki specjalnym bocznym prowadnicom z zamkami błyskawicznymi jest odporna na działanie wiatru (klasa 6 odporności na obciążenie wiatrem zgodnie z DIN 13659) i niezwykle mocno napięta. Rozwiązanie ZIP zapewnia bogaty wybór odpornych na warunki atmosferyczne tkanin w różnych kolorach i o różnym stopniu zaciemnienia. To rozwiązanie które idealnie sprawdzi się wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba ochrony przeciwsłonecznej przy jednoczesnym zachowaniu wysokich walorów estetycznych.

W przypadku nisko osadzonych okien i drzwi balkonowych istnieje konieczność zastosowania zewnętrznej barierki chroniącej przed wypadnięciem tzw. balkonu francuskiego. Popularne barierki aluminiowe czy stalowe są nieatrakcyjne wizualnie w przeciwieństwie do barierki całoszklanej możliwej do zamontowania w prowadnicy rolety Alukon AK-FLEX.2. To estetyczne rozwiązanie nie ingerujące w istniejącą elewację w którym wykorzystano szybę VSG 16 mm (wg AbP) osadzoną w odpornej na zacinający deszcz, wieloczęściowej prowadnicy między oknem a pancernem rolety lub żaluzji. Całoszklana barierka może mieć wysokość od 50 do aż 110 cm i szerokość instalacji do 280 cm z filigranową osłoną krawędzi szyby. Rozwiązanie gwarantuje łatwy i szybki montaż bezpośrednio za skrzynką nasadzaną, dzięki czemu nie jest konieczne dodatkowe mocowanie do elewacji.



Jedna skrzynka - wiele możliwości



Wariant klinkierowy



Żaluzja fasadowa



Osłona typu pancierz



Osłona typu ZIP




Zintegrowana moskitiera



Barijerka całoszklana



Smart Home Technologie - Somfy io

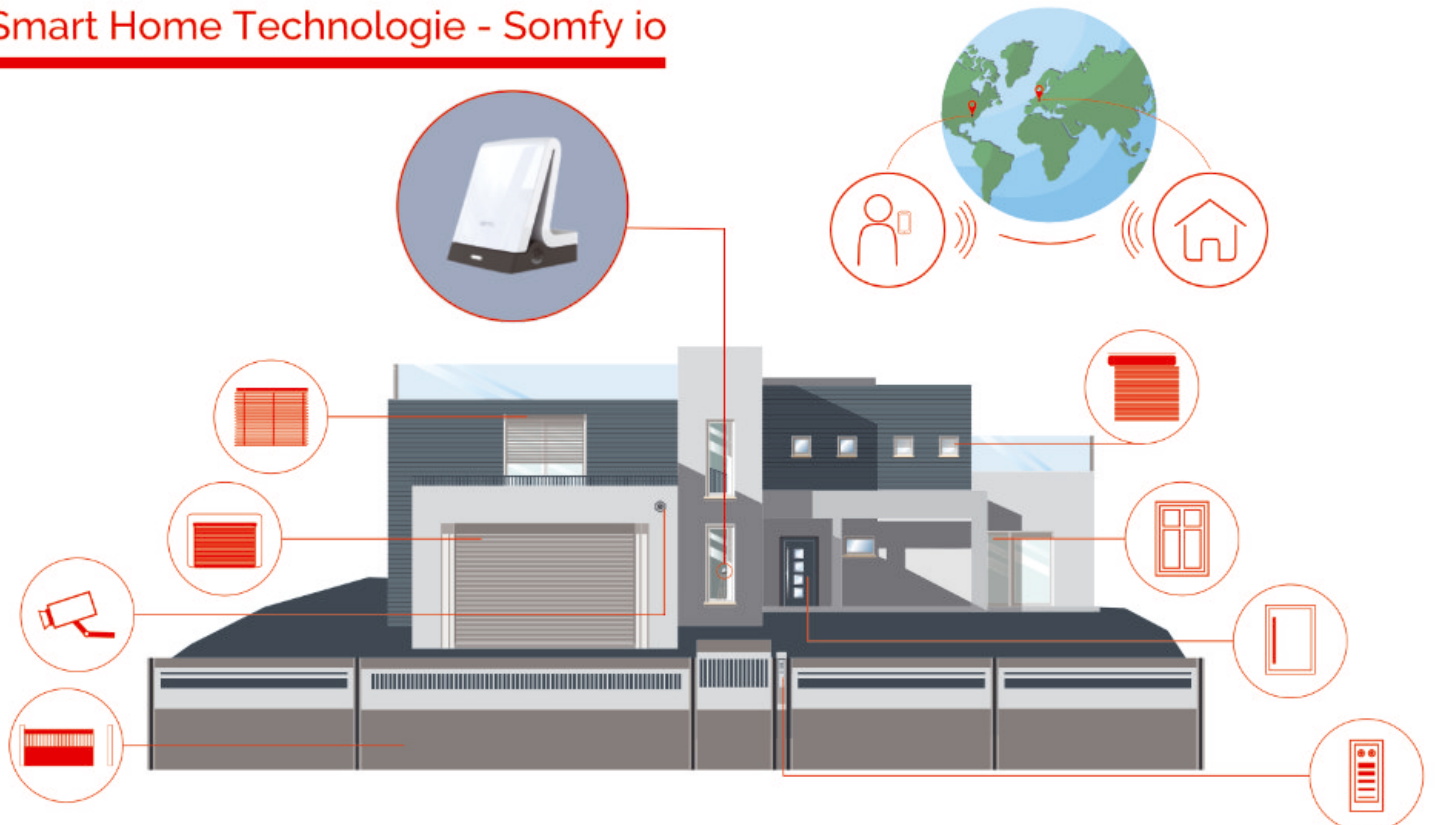

SELVE

Technik, die bewegt

somfy

Roleta nakładana AK-FLEX.2 może zostać wyposażona w silnik sterowany radiowo firmy SOMFY lub SELVE, dzięki czemu możliwa będzie jej obsługa za pomocą jednego przycisku. Dostępne są również silniki elektryczne z opcją rozpoznawania przeszkód, zaprogramowania czasu, automatycznego opuszczania rolety przy dużym naporze powietrza lub słońca. Roleta AK-FLEX.2 przy wykorzystaniu odpowiednich silników może stać się częścią systemu domu inteligentnego (Smart Home). Roleta Alukon AK-FLEX.2 charakteryzuje się świetnymi właściwościami w zakresie izolacji akustycznej.

PRZYKŁADOWE KOLORY PROWADNIC

Standardowe



ZŁOTY DĄB



SZARY ANTRACYTOWY



ORZECH

Niestandardowe



MAHOŃ



DĄB BAGIENNY



CIEMNY DĄB



BAZALTOWO-SZARY



SZARY



ZIELEŃ MCHU

PRZYKŁADOWE KOLORY ZIP


Serge lunar 0%



002002
WHITE | WHITE



001002
GREY | WHITE



007007
PEARL GREY | PEARL GREY



001001
GREY | GREY



001010
GREY | CHARCOAL



010010
CHARCOAL | CHARCOAL

Serge 600 5%



001001
GREY | GREY



008008
LINEN | LINEN



001002
GREY | WHITE

Serge 100 1%



002002
WHITE | WHITE



001002
GREY | WHITE



007007
PEARL GREY | PEARL GREY



008008
LINEN | LINEN



001001
GREY | GREY



001010
GREY | CHARCOAL



010010
CHARCOAL | CHARCOAL

Serge 900 10%



010010
CHARCOAL | CHARCOAL

PRZYKŁADOWE KOLORY PANCERZY

Standardowe



WEIß 01



SILBER 07



JAMAICA-BRAUN 30



HELLGRAU 02



ANTHRAZITGRAU 38

Niestandardowe



GRAUALUMINIUM 85



TANNENGRÜN 28



LICHTGRAU 23



UMBRAGRAU 94

PRZYKŁADOWE KOLORY LABELI

Standardowe dla C-80



RAL 9016*



RAL 9010



RAL 1015



RAL 3000



RAL 8014



RAL 5014



RAL 7035



RAL 7038



RAL 9006*

Niestandardowe dla C-80



RAL 9007*



RAL 7048



RAL 7022*



VRS 780**



RAL 7016**



RAL 9005



DB 703



RAL 9002



RAL 3004



RAL 6005



RAL 5002



DB 702



W 210

PROFILNET
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Partner handlowy

*Kolory standardowe dla C-80 flexi. | ** Kolory niestandardowe dla C-80 flexi.