




Systemy aluminiowe

Lekkie i smukłe systemy okienne

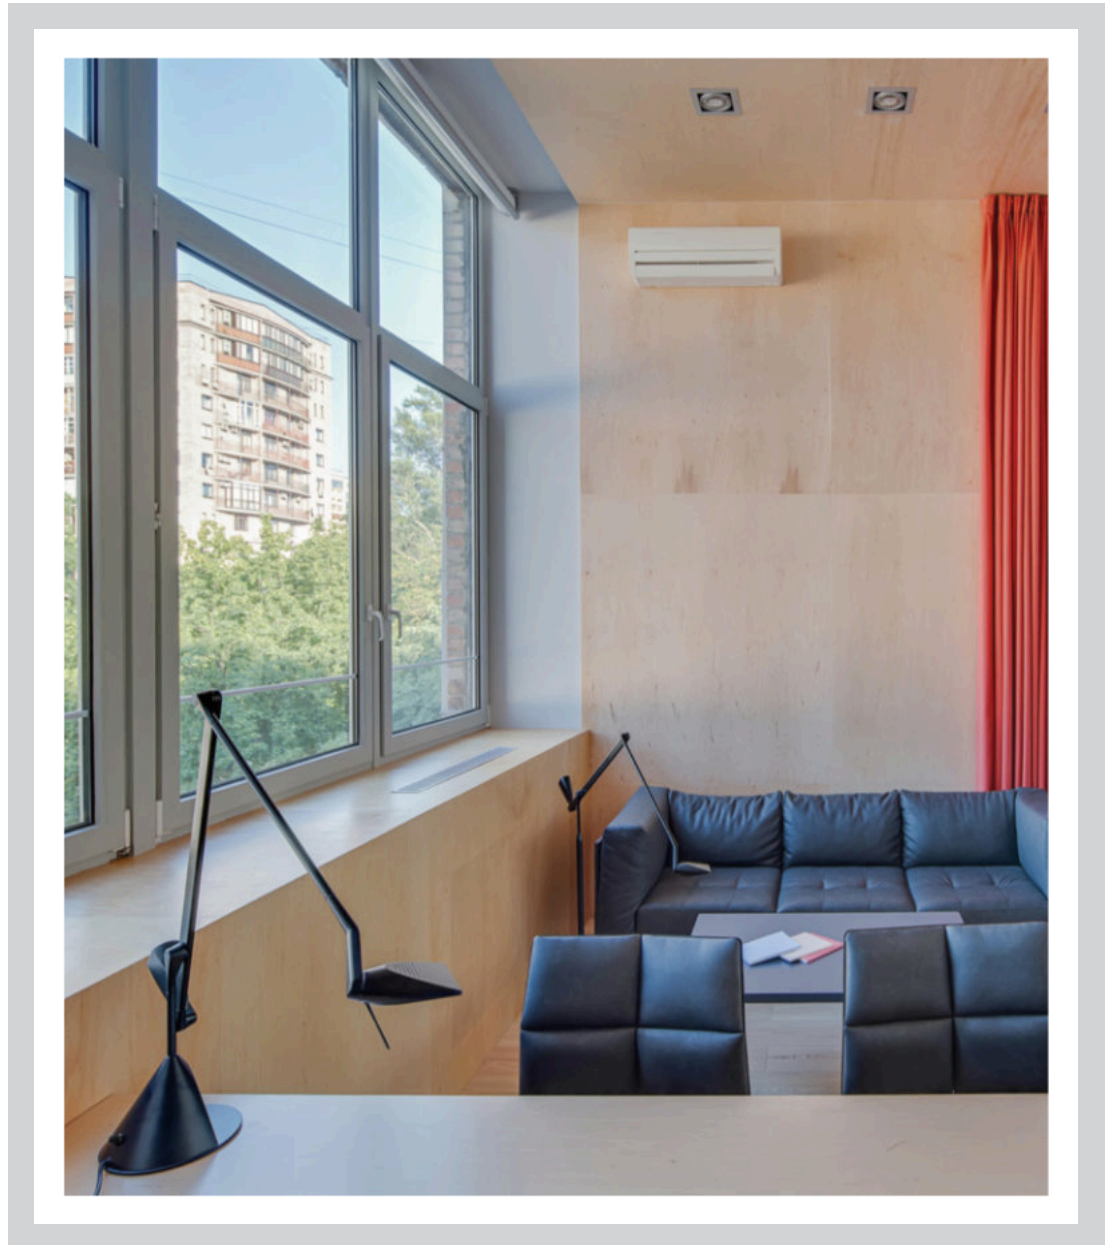

MODERN


System **Max Light 75 Modern** polecany jest klientom poszukującym rozwiązań ze smukłymi profilami o minimalnej widocznej szerokości i nowoczesnym designie. Specyficzny kształt profili (upodobniający konstrukcje do profili stalowych) nadaje konstrukcji industrialny, nowoczesny charakter a izolacja termiczna gwarantuje dobre parametry termoizolacyjne. System **Max Light 75** w wersji **Modern** spełnia wymagania odporności na włamanie w klasie RC2 za zgodność z normą EN 1627.

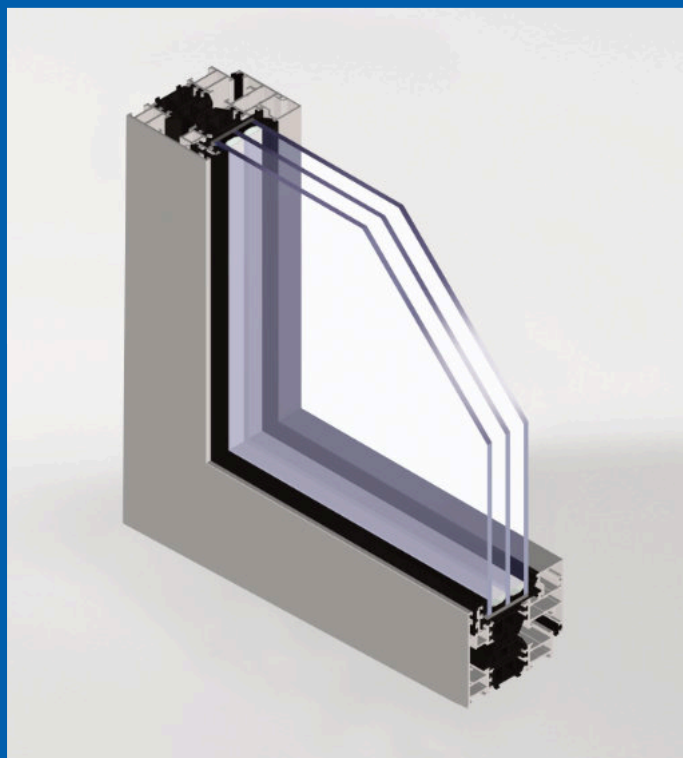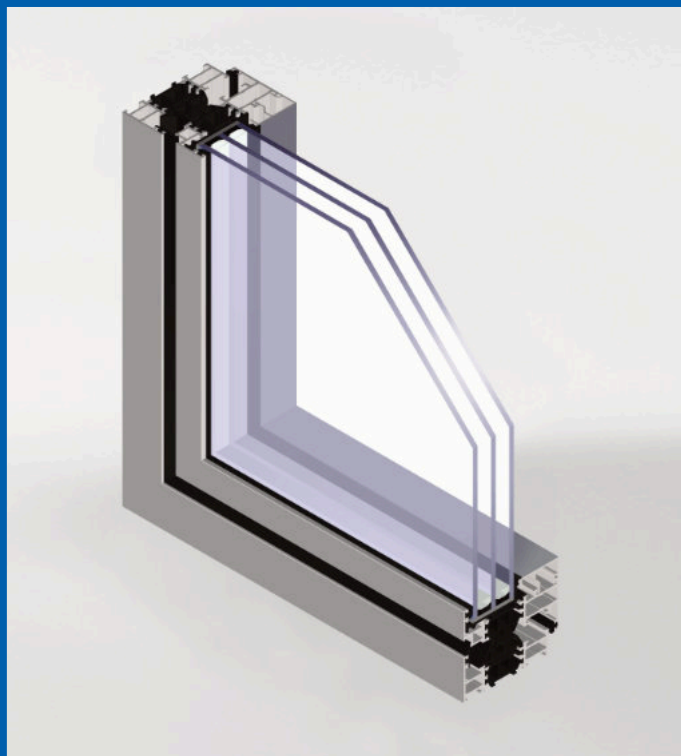

INVISIBLE

System **Max Light 75 Invisible** charakteryzuje się wyjątkowym wyglądem. Dzięki specjalnemu kształtowi ramy, skrzydło może zostać ukryte - od strony zewnętrznej całość wygląda jak stałe szklenie w ramie. Specyficzny kształt profili (upodobniający konstrukcje do profili stalowych) nadaje konstrukcji industrialny, nowoczesny charakter a klasa RC2 za zgodność z normą EN 1627 zapewnia wysoką odporność na włamanie.

Max Light 75 marki Aliplast to system izolowany termicznie z ramą o głębokości 75 mm. Dzięki wykorzystaniu wąskich profili system ten charakteryzuje się **lekkością i smukłością konstrukcji** oraz maksymalnym dostępem światła dziennego. Spośród wielu dostępnych na rynku rozwiązań wyróżniają go dobre parametry techniczne, mnogość rozwiązań dodatkowych i nowoczesna forma. Ze względu na minimalistyczny wygląd oraz dużą ilość rozwiązań system ten idealnie nadaje się do nowoczesnej architektury.

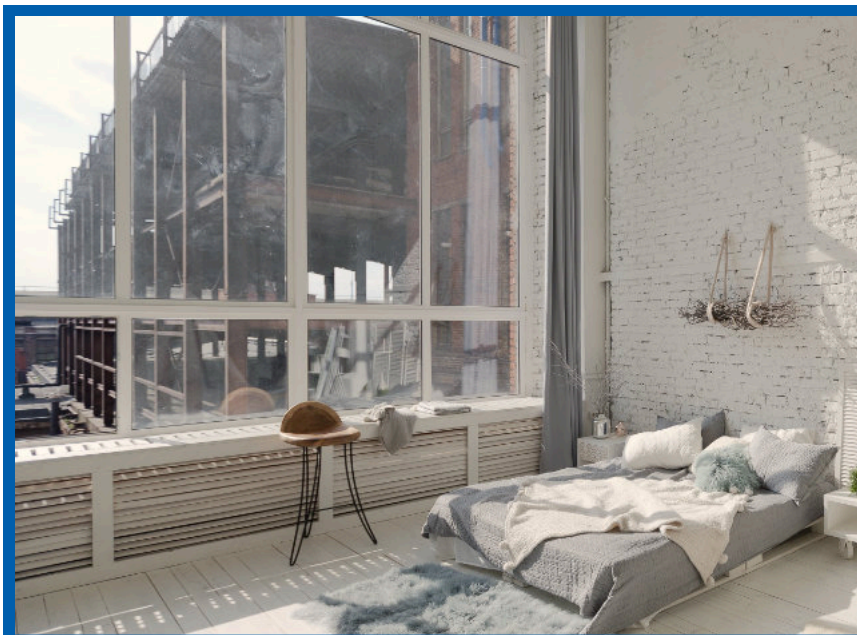



DESIGN

System **Max Light 75 Design** to rozwiązanie dedykowane do stosowania w przypadku nowoczesnych i industrialnych budynków. Charakteryzuje się wykorzystaniem specyficznego kształtu profili (upodobniającego konstrukcję do profili stalowych). System **Max Light 75** w wersji **Design** spełnia wymagania odporności na włamanie w klasie RC2 za zgodność z normą EN 1627.




STEEL

System **Max Light 75 Steel** wyróżnia się na rynku unikatowym i nowoczesnym designem, izolacją termiczną oraz gładką i smukłą linią profilu. W systemie występuje rozwiązanie drzwi balkonowych otwieranych do wewnątrz oraz na zewnątrz (z progim i bez progu). System **Max Light** spełnia wymagania odporności na włamanie w klasie RC2 za zgodność z normą EN 1627.

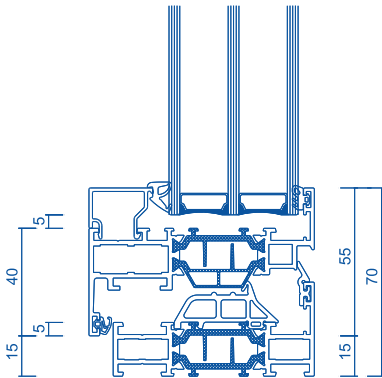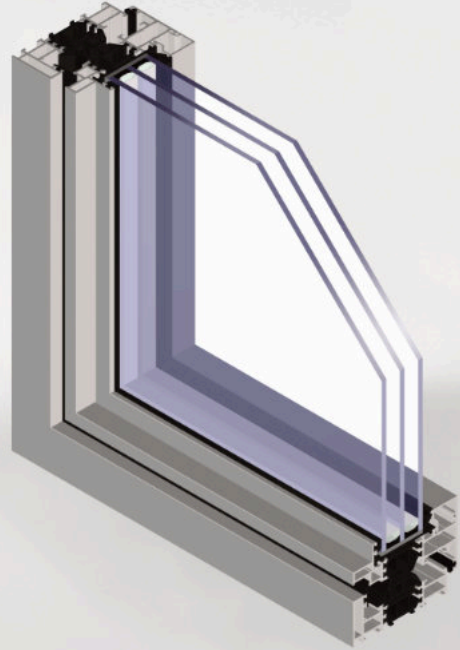



Przekrój przez ramę
MaxLight Modern

Przekrój przez ramę
MaxLight Invisible

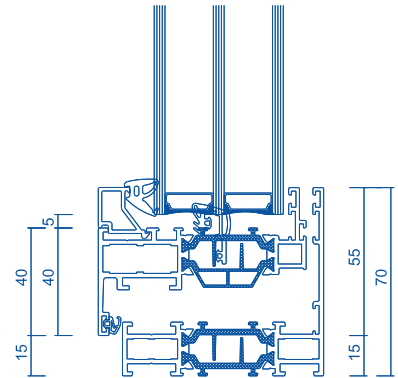


Przekrój przez ramę
MaxLight Steel

Przekrój przez ramę
MaxLight Design

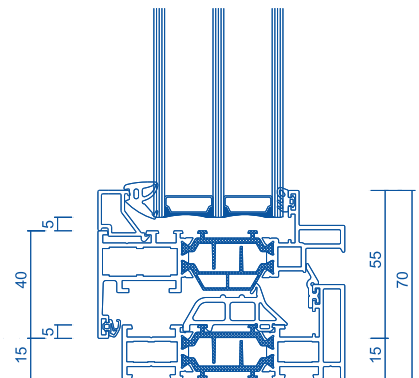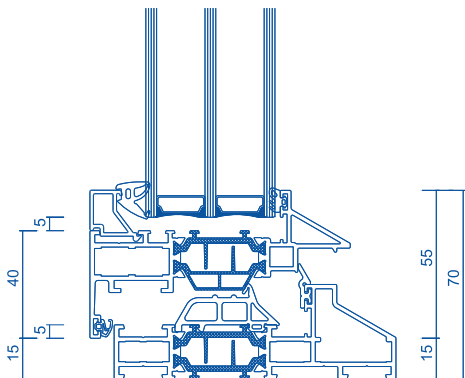

System okienny-drzwiowy **Aliplast Steel Look** z izolacją termiczną charakteryzujący się gładką i smukłą linią profilu. Kształt profilu upodabnia okno do profili konstrukcji stalowych oraz nadaje całości industrialny, nowoczesny charakter. Unikatowy na rynku design i szeroka paleta dostępnych kolorów sprawia, że **Aliplast Steel Look** jest rozwiązaniem idealnym dla najbardziej wymagających klientów.

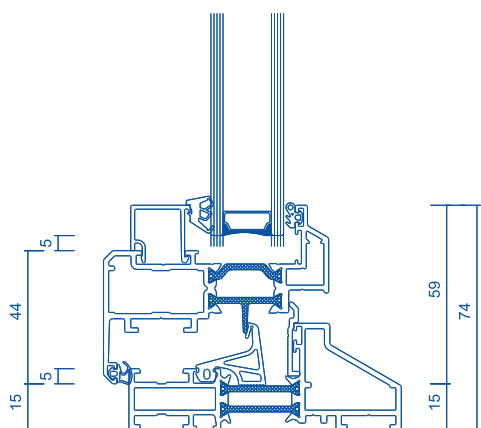

Przekrój przez ramę Steel Look



PRZYKŁADOWA PALETA KOLORÓW

Okna i drzwi w systemach Aliplast dostępne są we wszystkich kolorach z palety RAL. Ponadto można je wykonać w paletcie Aliplast Wood Colour Effect, która perfekcyjnie oddaje piękno kolorów drewnopodobnych lub też w paletcie lakierów strukturalnych Tiger i IGP z charakterystyczną fakturą, do wyboru z połyskiem, tzw. perłą lub bez. Ciekawym rozwiązaniem jest także możliwość stworzenia konstrukcji dwukolorowej, gdzie profile od strony zewnętrznej i wewnętrznej mogą mieć inny kolor.

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|--------|------------|-----------|--------|--------|-------|--------|
| Wood colour effect | | | | | | | | |
| | JODŁA | SOSNA | WINCHESTER | ZŁOTY DĄB | ORZECH | MAHOŃ | WENGE | WIŚNIA |
| Lakiery strukturalne | | | | | | | | |
| | 3004ST | 5003ST | 6099ST | 7043ST | 8014ST | 8017ST | 60064 | 65680 |
| | | | | | | | | |
| | 70161 | 70199 | 70271 | 90249 | 90012 | 80271 | 71795 | 80303 |
| Przykładowe kolory RAL | | | | | | | | |
| | 9001 | 9007 | 8017 | 7024 | 7012 | 7001 | 6005 | 5005 |
| Standardowe kolory RAL | | | | | | | | |
| | 9016 | 9006 | 8019 | 7016 | | | | |