

# Żaluzje fasadowe


Ciesz się słońcem o każdej porze



JAKOŚĆ  
GWARANTOWANA



LAT  
GWARANCJI

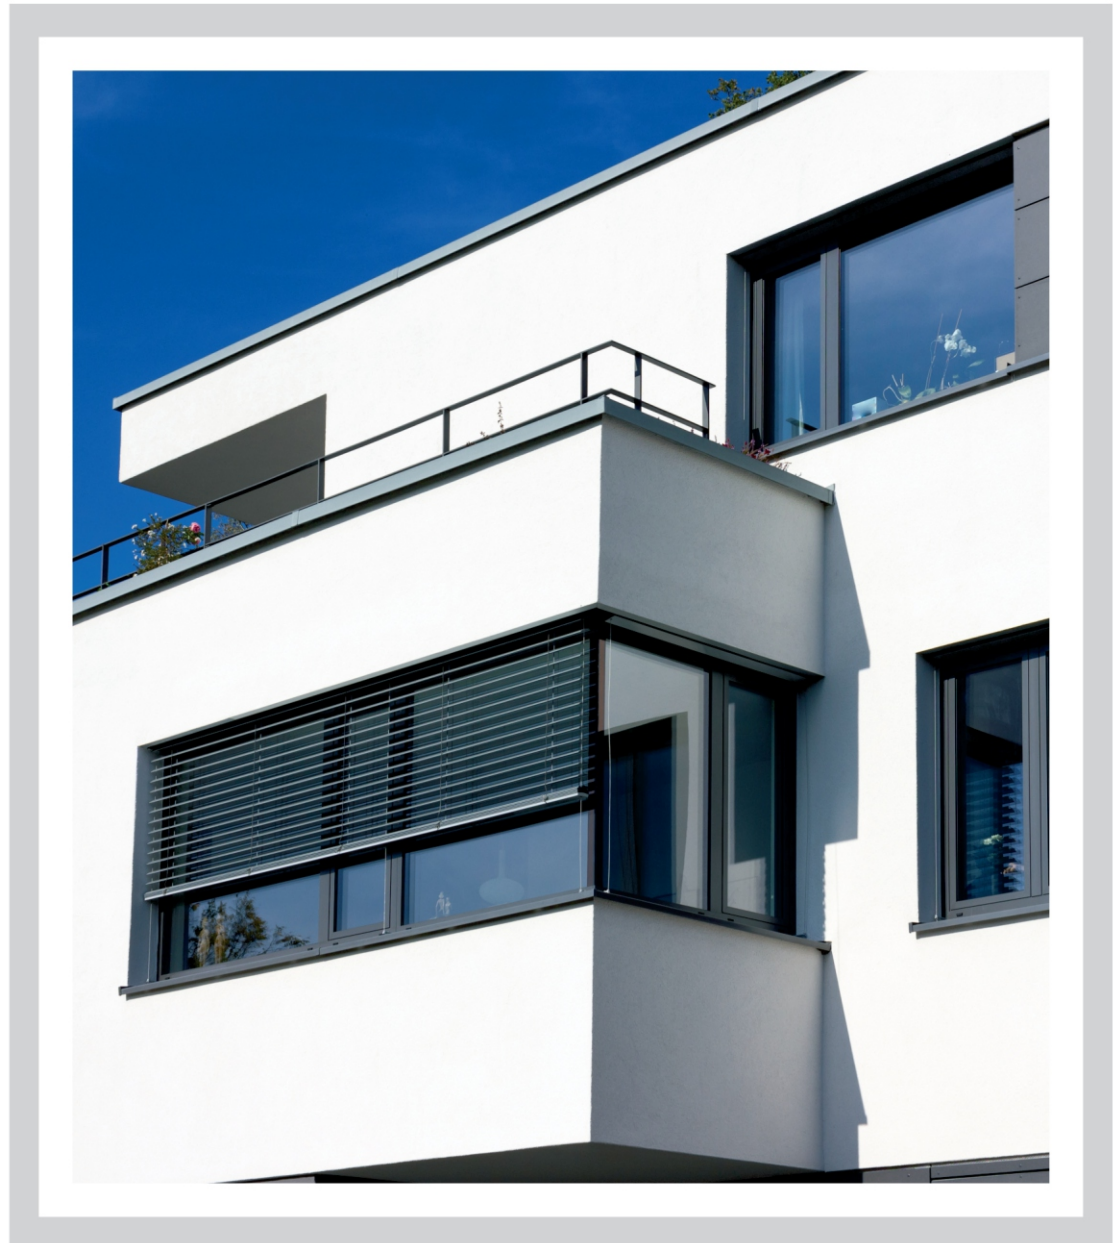

# Żaluzja fasadowa C-80

## NOWOCZESNY WYGLĄD

W przeciwieństwie do standardowych rozwiązań dostępnych na rynku najważniejszą cechą żaluzji jest możliwość zabudowy dużych powierzchni. Lamelle C-80 idealnie sprawdzają się zarówno w budownictwie jednorodzinym jak i wielorodzinnym. Bogata kolorystyka i smukły design idealnie pasują do trendów nowoczesnego budownictwa. Żaluzje można wykonać w dowolnym kolorze z palety RAL.

## STABILNOŚĆ I KOMPAKTOWOŚĆ

Aluminiowe lamelle C-80 charakteryzują się dużą stabilnością - możliwość wykonania żaluzji do 6 m długości o powierzchni do 24 m<sup>2</sup>. Natomiast lamela C-80 flexi dzięki swojej smukłej konstrukcji pozwala na kompaktową zabudowę większych wysokości.


## DUŻE MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY

Konstrukcja żaluzji umożliwia ich zabudowę podtynkowo czy też natynkowo. Różne rodzaje blach osłonowych, prowadnic i uchwytów sprawiają, że można je dostosować do każdego warunków występujących na budowie.




## WYMIARY I BUDOWA C-80 | C-80 flexi



		C-80	C-80 Flexi
Szerokość żaluzji	min.	600 mm	600 mm
	max.	6000 mm*	4000 mm*
Wysokość żaluzji	min.	500 mm	500 mm
	max.	4000 mm	4000 mm
Wysokość pakietu	min.	130 mm	125 mm
	max.	360 mm	320 mm
Powierzchnia żaluzji	max.	24 m <sup>2</sup>	16 m <sup>2</sup>



C-80



C-80 Flexi

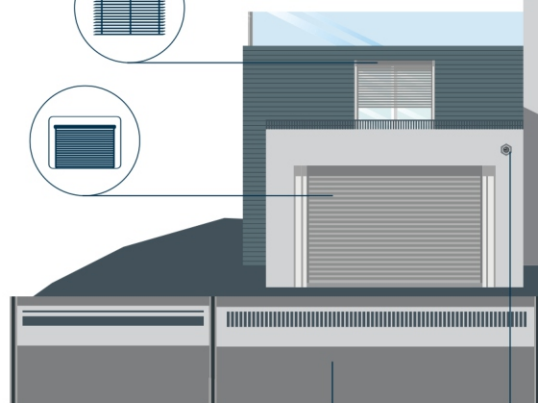

Inteligentna i wygodna  
z dowolnego miejsca na świecie

## KOMFORT UŻYTKOWANIA

Żaluzje są idealnym rozwiązaniem dla osób, które zwracają szczególną uwagę na samoregulację strumienia świetlnego w pomieszczeniu. Ich konstrukcja pozwala dostosować kąt lameli w zależności od stopnia i natężenia promieni słonecznych. Dzięki temu możemy cieszyć się słońcem nie tylko bez względu na dzień, porę roku lub pogodę, ale także chronić się przed otaczającym nas światłem i przyrodą. Dodatkowo budowa lameli Z-90 umożliwia zamknięcie żaluzji praktycznie do całkowitego zaciemnienia pomieszczenia.

## WYTRZYMAŁOŚĆ

Lamele Z-90 charakteryzują się większą wytrzymałością na podmuchy wiatru. Ponadto mają duże możliwości zabudowy.

## DOSTĘPNOŚĆ

Możliwość zdalnego sterowania i tworzenia własnych scenariuszy sprawia, że korzystanie jest niezwykle wygodne. Wykorzystując silniki Somfy IO istnieje możliwość sterowania z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą smartphona. Czujniki wiatru oraz słońca są dodatkowym uzupełnieniem ułatwiającym sposób obsługi.




## WYMIARY I BUDOWA Z-90



### Z-90

Szerokość żaluzji	min.	600 mm
	max.	6000 mm*
Wysokość żaluzji	min.	500 mm
	max.	4000 mm
Wysokość pakietu	min.	145 mm
	max.	345 mm
Powierzchnia żaluzji	max.	24 m <sup>2</sup>




### Z-90




Obsługa własnego domu  
wiedzie za pomocą Somfy io.


\*Wraz ze zwiększającą się szerokością żaluzji zmniejsza się jej odporność na obciążenie wiatrem.

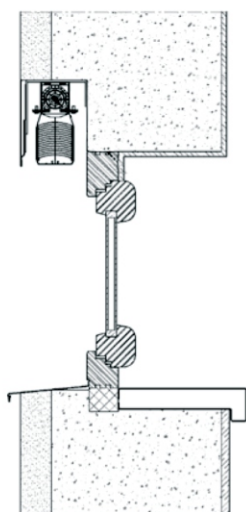

Montaż żaluzji  
w nadprożu

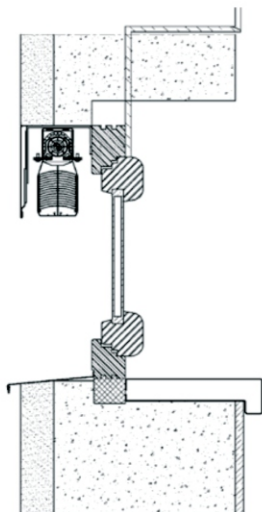


Montaż żaluzji  
na ramie okna

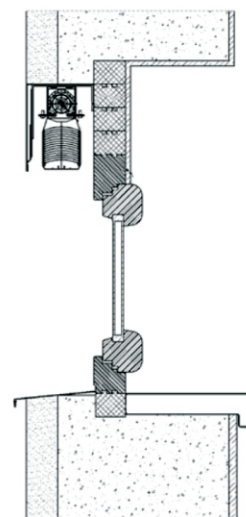

Montaż żaluzji  
do poszerzenia

## KOLORYSTYKA LAMELI

Standardowe  
dla C-80 | Z-90



RAL 9016



RAL 9010



RAL 1015



RAL 3000



RAL 8014



RAL 5014



RAL 7035




RAL 7038



RAL 9006



RAL 9007



DB 703



RAL 7048



VRS 780



RAL 7022



RAL 7016




RAL 9005

Niestandardowe  
dla C-80 | Z-90



RAL 9002



RAL 3004



RAL 6005



RAL 5002




DB 702



W 210

Standardowe  
dla C-80 flexi



RAL 9016



RAL 9006



RAL 9007



RAL 7022

Niestandardowe  
dla C-80 flexi\*



VRS 780



RAL 7016

**PROFILNET**  
QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE

Partner handlowy

\*W przypadku zainteresowania kolorystyką prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.